




15-calowy ProLite T1531SAW-B5 powstał na bazie technologii dotykowej opartej o fale akustyczne. Technologia ta gwarantuje precyzję dotyku i doskonałą jakość obrazu. Ekran pokrywa specjalna szklana tafla, która dodatkowo zabezpiecza go przed uszkodzeniem. Można jej dotykać ręką (także w lateksowej rękawiczce) lub rysikiem z miękką końcówką. Solidna obudowa w połączeniu z szerokim wachlarzem regulacji położenia ekranu (kąt nachylenia do 90° w górę) gwarantują bezpieczeństwo i komfort użytkowania w wielu różnych środowiskach. Przyciski kontrolne MENU monitora umieszczone są z boku obudowy. Można przy ich pomocy zablokować funkcję dotykową, co jest bardzo przydatne przy czyszczeniu ekranu. ProLite T1531SAW-B5 doskonale nadaje się więc do zastosowań w punktach sprzedaży, punktach informacyjnych, edukacji i wielu innych.



### Technologia dotykowa - Surface Acoustic Wave

Technologia ta bazuje na falach akustycznych. W momencie dotknięcia ekranu fala dźwiękowa jest po części pochałaniana, dzięki czemu dotyk jest rejestrowany. Ponieważ ekran pokrywa warstwa szkła, technologia ta zapewnia bardzo dobrą jakość obrazu (wysoki kontrast i wierne odwzorowanie kolorów). Odporność na zarysowania sprawia, że monitory w technologii SAW idealnie nadają się do zastosowań w miejscach publicznych. Co więcej – nawet jeśli ekran zostanie zarysowany, nie ma to wpływu na działania funkcji dotykowej. Monitor rozpoznaje dotyk wykonany ręką lub rysikiem z miękką końcówką.



### Odporność na zarysowania

Odporność na zarysowania jest szczególnie istotna w przypadku monitorów dotykowych wykorzystywanych w szkołach i budynkach użyteczności publicznej. Szklana powłoka zabezpiecza ekran i gwarantuje jego trwałość. Dodatkowo nawet jeśli powłoka zostanie uszkodzona, nie ma to żadnego wpływu na działanie funkcji dotykowej.

**Kreski**

Zapraszamy do kontaktu!  
Więcej informacji: [www.kreski.pl](http://www.kreski.pl)

|                                   |                                                                    |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Przekątna                         | 15", 38cm                                                          |
| Panel                             | TN LED                                                             |
| Rozdzielczość fizyczna            | 1024 x 768 (0.8 megapixel)                                         |
| Format obrazu                     | 4:3                                                                |
| Jasność                           | 370 cd/m <sup>2</sup>                                              |
| Jasność                           | 340 cd/m <sup>2</sup> z panelem dotykowym                          |
| Przepuszczalność światła          | 92%                                                                |
| Kontrast statyczny                | 700:1 z panelem dotykowym                                          |
| Czas reakcji (GTG)                | 8ms                                                                |
| Kąty widzenia                     | poziomo/pionowo: 170°/160°, prawo/lewo: 85°/85°, góra/dół: 80°/80° |
| Kolory                            | 16.2mln (6bit + Hi-FRC)                                            |
| Synchronizacja pozioma            | 31.5 - 60.2kHz                                                     |
| Powierzchnia robocza szer. x wys. | 304 x 228mm, 12 x 9"                                               |
| Plamka                            | 0.297mm                                                            |
| Obudowa                           | czarna, matowa                                                     |

## 02 DOTYK

|                                |                                                                                                                                                                                                                     |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Technologia dotykowa           | SAW                                                                                                                                                                                                                 |
| Punkty dotykowe                | 1                                                                                                                                                                                                                   |
| Dotyk wykonywany               | palcem                                                                                                                                                                                                              |
| Interfejs dotykowy             | USB                                                                                                                                                                                                                 |
| Obsługiwane systemy operacyjne | Wszystkie monitory iiyama są Plug & Play i kompatybilne z systemami Windows i Linux. Szczegóły odnośnie wsparcia systemów operacyjnych przez monitory dotykowe znajdują się w pliku dostępnym w sekcji Do pobrania. |

## 03 INTERFEJSY / ZŁĄCZA / STEROWANIE

|                           |                           |
|---------------------------|---------------------------|
| Analogowe wejścia sygnału | VGA x1                    |
| Cyfrowe wejścia sygnału   | HDMI x1<br>DisplayPort x1 |
| Wyjścia audio             | Wbudowane głośniki 2 x 1W |
| HDCP                      | tak                       |

## 04 WŁAŚCIWOŚCI

|                          |              |
|--------------------------|--------------|
| Odporność na kurz i wodę | IP54 (front) |
| Blokada przycisków OSD   | tak          |

## 05 OGÓLNE

|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Języki menu OSD      | EN, DE, FR, ES, IT, CN, JP                                                                                                                                                                                                                                     |
| Przyciski            | Menu, W górę/ Jasność, W dół/ Wycisz, Wybierz, Power                                                                                                                                                                                                           |
| Parametry regulowane | kontrast, jasność, autokonfiguracja, pozycja pozioma/pionowa obrazu, taktowanie, faza, pozycja pozioma/pionowa menu OSD, czas wygaszania menu OSD, przywróć ustawienia fabryczne, wybór wejścia sygnału, język menu OSD, temperatura kolorów, głośność, wycisz |
| Udogodnienia         | kompatybilny z Kensington-lock™                                                                                                                                                                                                                                |
| Plug&Play            | DDC2B                                                                                                                                                                                                                                                          |

## 06 MECHANICZNE

|                            |                      |
|----------------------------|----------------------|
| Kąt pochylenia             | 90° w górę; 5° w dół |
| Standard VESA              | 100 x 100mm          |
| System zarządzania kablami | tak                  |

## 07 AKCESORIA W ZESTAWIE

|                 |                                                        |
|-----------------|--------------------------------------------------------|
| Kable           | zasilający, USB, HDMI, Audio, DP                       |
| Instrukcje      | skrótowa instrukcja obsługi, instrukcja bezpieczeństwa |
| Pozostałe       | Touch Panel Driver Disk (CD-ROM)                       |
| Ośłona na kable | tak                                                    |

## 08 ZARZĄDZANIE ENERGIĄ

|                 |                                         |
|-----------------|-----------------------------------------|
| Zasilacz        | wewnętrzny                              |
| Zasilanie       | AC 100 - 240V, 50/60Hz                  |
| Zużycie energii | 16W typowo, 1.55W stand by, 3W off mode |

## 09 ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ


|                                                              |                                                         |
|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Certyfikaty                                                  | CB, CE, RoHS support, ErP, WEEE, CU, cULus, VCCI, REACH |
| Klasa efektywności energetycznej (Regulation (EU) 2017/1369) | E                                                       |
| Pozostałe                                                    | REACH SVHC powyżej 0.1% ołowiu                          |

## 10 WYMIARY / WAGA

|                                     |                   |
|-------------------------------------|-------------------|
| Wymiary produktu szer. x wys. x gł. | 351 x 306 x 201mm |
| Waga (bez pudła)                    | 4.8kg             |
| Kod EAN                             | 4948570115976     |



**Zapraszamy do kontaktu!**  
**Więcej informacji: [www.kreski.pl](http://www.kreski.pl)**

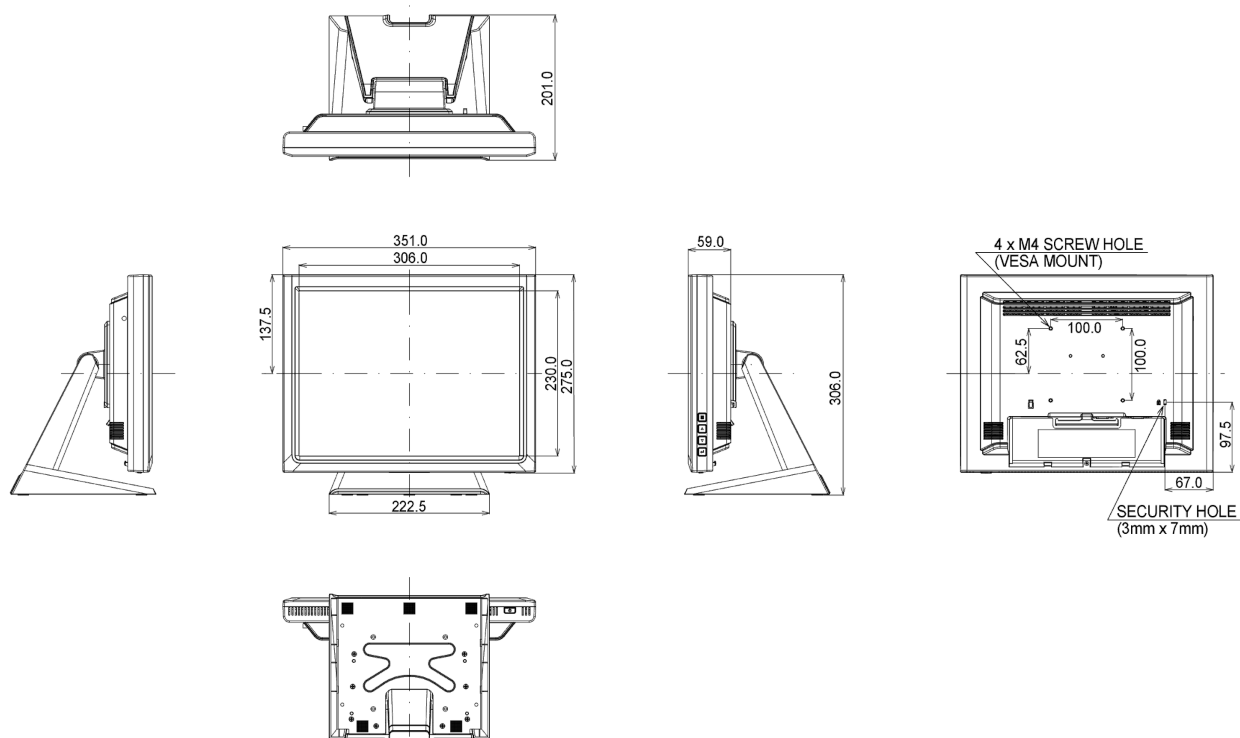

Wszystkie znaki towarowe zastrzeżone. Pomyłki i wprowadzanie zmian zastrzeżone. Specyfikacje produktów mogą ulec zmianie bez wcześniejszego zawiadomienia. Wszystkie monitory LCD iiyama są zgodne z normą ISO-9241-307:2008 określającą liczbę i rodzaj defektów matrycy.

© IIYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED



**Zapraszamy do kontaktu!**  
**Więcej informacji: [www.kreski.pl](http://www.kreski.pl)**