


Kołowroty, bramy wysokie, bramki uchyłne

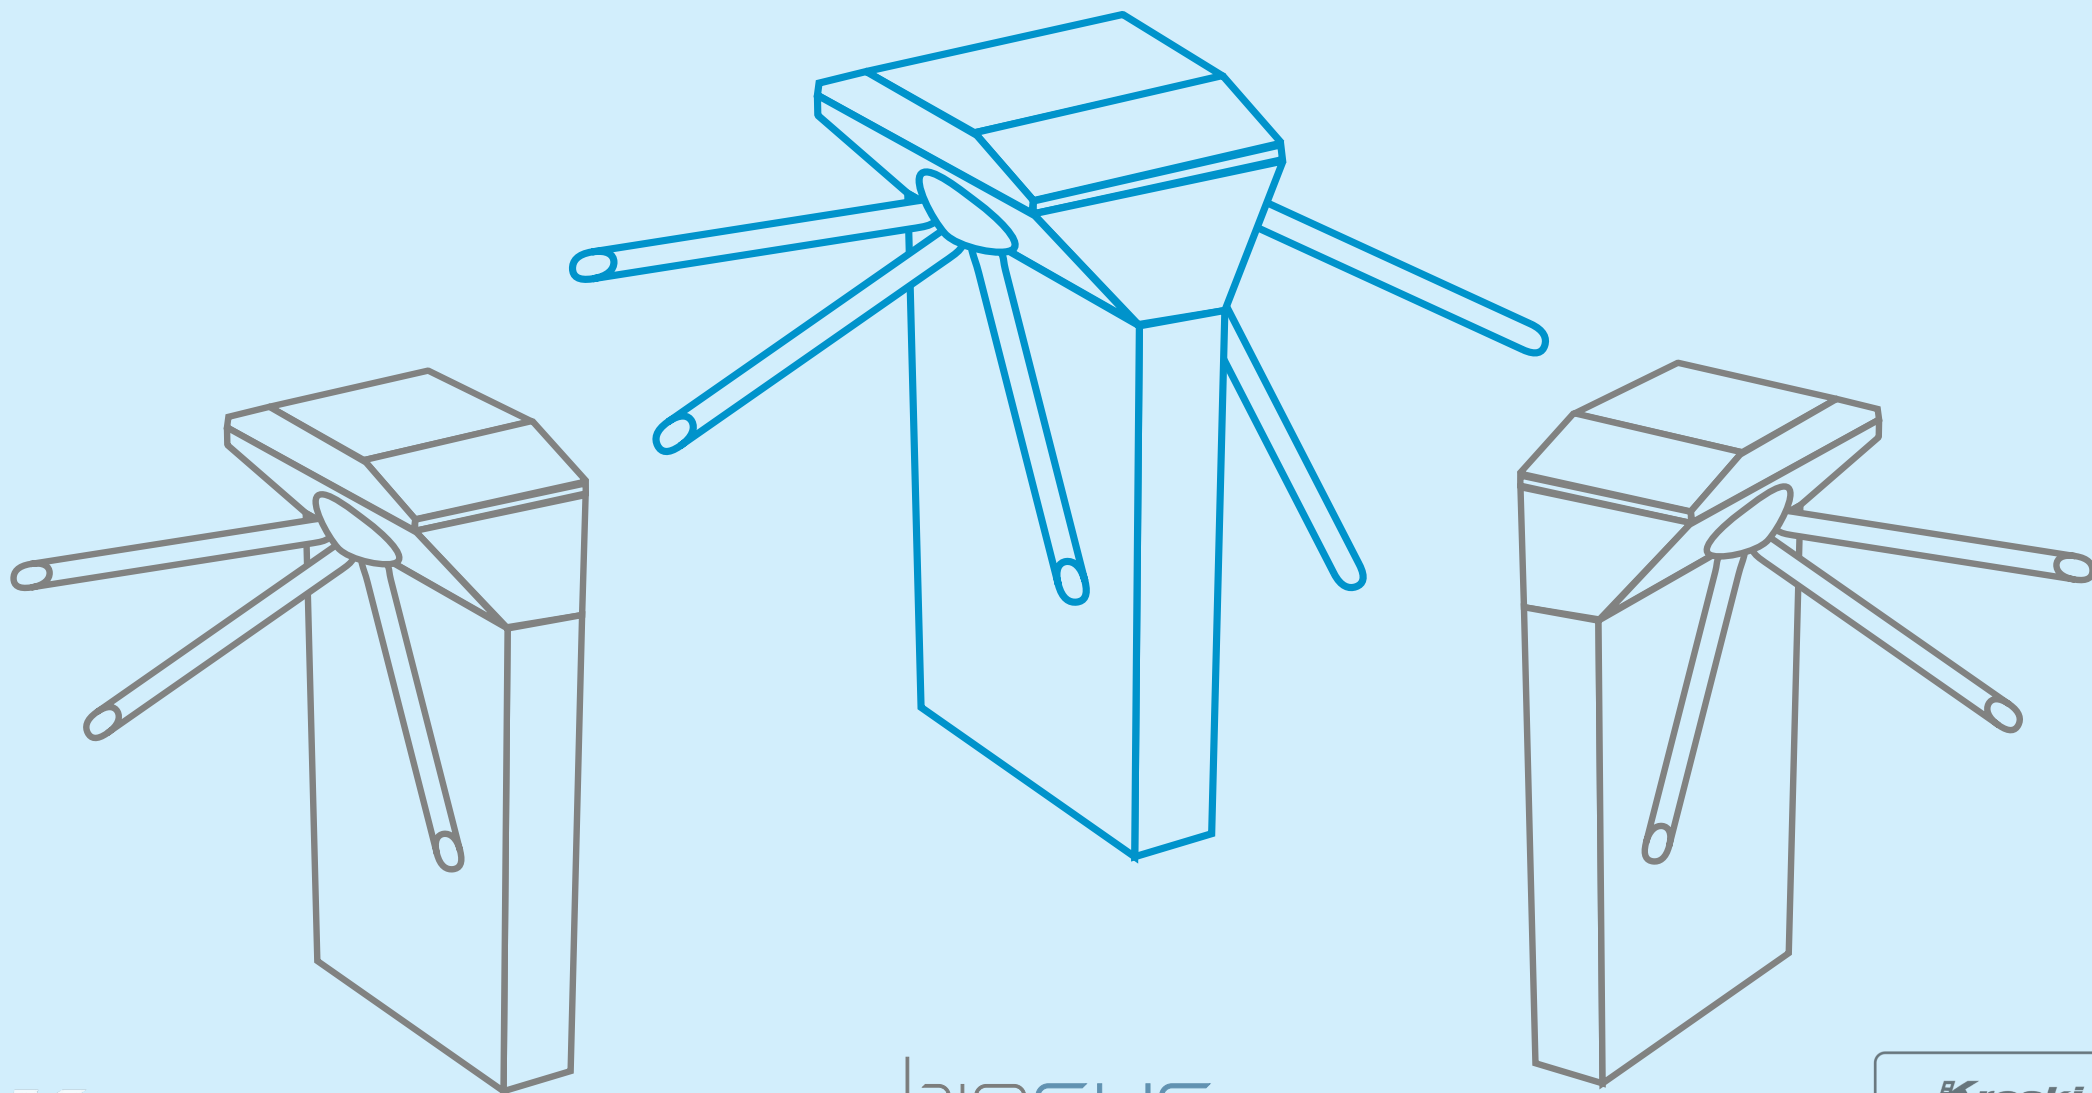


Bramka obrotowa - tripod

Tripod, popularnie zwany również kołowrotem lub bramką obrotową, służy do zabezpieczenia przejść (wejścia lub wyjścia z obiektu).

Mechaniczna blokada pozwala ukierunkować oraz uporządkować ruch pracowników. Kołowroty, które prezentujemy to urządzenia najwyższej jakości. Wszystkie wyposażone są w system opadających ramion. Gwarantuje to bezpieczeństwo podczas ewakuacji.

Dodatkowo nasze tripody cechuje oryginalna konstrukcja - specjalne grzałki ułatwiające odprowadzenie nagromadzonej wilgoci. Zapobiega to powstawaniu korozji i znacznie wydłuża żywotność kołowrotu. W połączeniu z wysoką klasą szczelności (IP54) otrzymujemy urządzenie, które może pracować w trudnych warunkach otoczenia, w tym na zewnątrz budynku.




Więcej niż kontrola przejścia

Zastosowanie kołowrotu świetnie sprawdzi się również w systemie Rejestracji Czasu Pracy. Uprawnienia dostępu mogą być połączone z raportami czasu pracy. Istnieje możliwość, aby „odbicie” na kołowrocie zostało zapisane jako zdarzenie RCP np. praca start. Zastosowanie kołowrotu pozwoli w znacznym stopniu uszczelnić system, a dodatkowe uruchomienie losowej weryfikacji, ograniczy przypadki „zamiany” kart między pracownikami do minimum.


Rodzaje tripodów

Główny podział kołowrotów to urządzenia jedno i dwukierunkowe oraz te posiadające ramiona po jednej lub po obydwu stronach (kołowrót dwustronny). Przy wyborze rodzaju warto wziąć pod uwagę potrzeby oraz cel, który chcesz osiągnąć.


Tripod jednokierunkowy

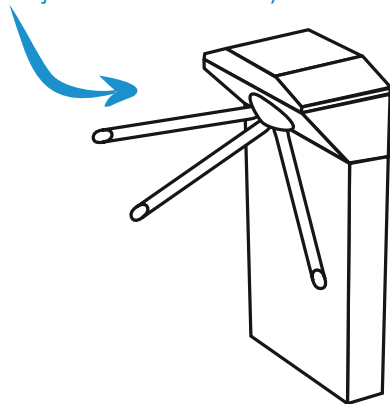

Tripod dwustronny

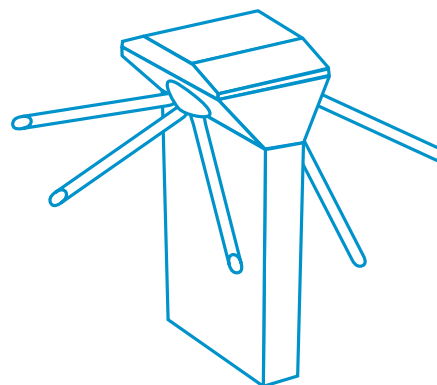

Tripod dwukierunkowy

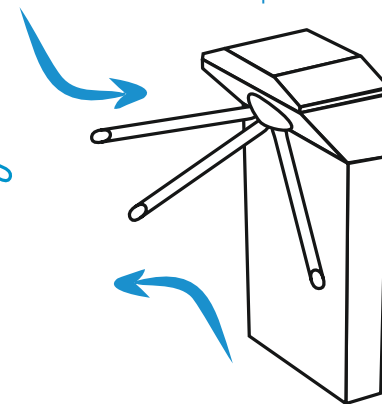

Zamontowany na wejściu do danej strefy, W naszej ofercie posiadamy Pozwala wchodzić i wychodzić ze strefy nie pozwala opuścić miejsca tą samą także kołowroty dwustronne. W chronionej tą samą drogą. Ramiona kręcą drogą. Ramiona kołowrotu kręcą się tylko tym samym czasie przez bramkę się w obydwie strony, w zależności na w jedną stronę. Takie rozwiązanie świetnie mogą przejść dwie osoby. którym czytniku dokonamy rejestracji. sprawdzi się w miejscach o dużym Kołowrót występuje zarówno w Tripod dwukierunkowy sprawdzi się w natężeniu ruchu, gdzie wyjście znajduje wersji jednokierunkowej jak i miejscach, gdzie w tym samym punkcie następuje wejście i wyjście z danej strefy.

Wybierz kołowrót jednokierunkowy jeżeli:

- chcesz wyznaczyć ścieżkę poruszania się po obiekcie np. strefa czysta na hali produkcyjnej;
- chcesz zabezpieczyć teren do którego wchodzi dużo ludzi np. wejście do biurowca;
- zależy Ci na komforcie użytkowania i płynności ruchu po obiekcie.

Wybierz kołowrót dwukierunkowy jeżeli:

- znaczna liczba osób równocześnie przemieszcza się w jednym kierunku;
- ruch w danym kierunku występuje cyklicznie i nie nakłada się z ruchem przeciwnym (nie ma sytuacji gdzie równocześnie duża grupa osób wchodzi i opuszcza daną strefę);
- wejście i wyjście z obszaru objętego kontrolą dostępu znajduje się w tym samym punkcie.

biosys





SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Kołowrót jednostronny
BS-TS-1000



Zdjęcie ma charakter poglądowy. Rzeczywisty wygląd może odbiegać od prezentowanego na zdjęciach.

PRZEKRÓJ, WIDOK Z BOKU I Z GÓRY

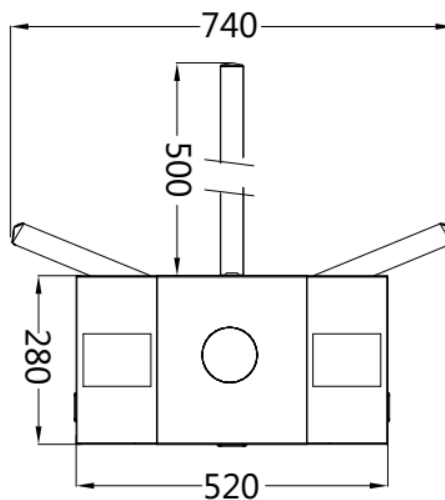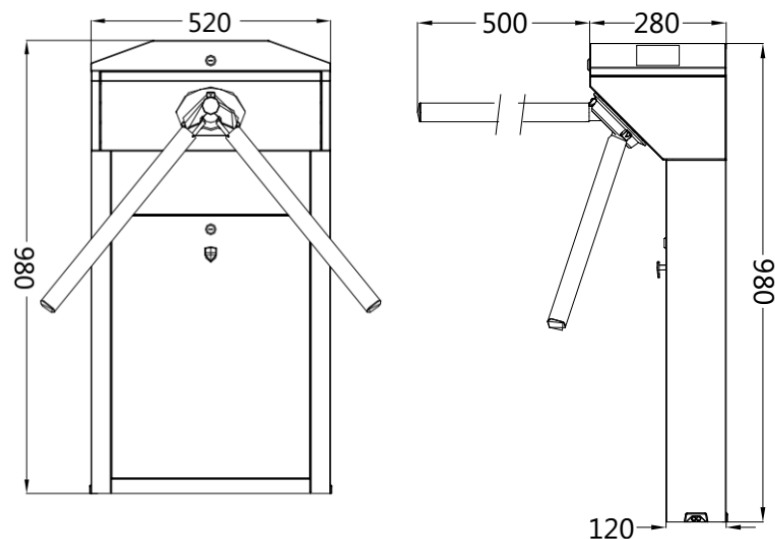

PARAMETRY TECHNICZNE

Niezbędne zasilanie

230 V AC

Pobór prądu

60W

Zasilanie silnika

24V DC

Zasilanie logiki sterującej

12V DC

Podtrzymanie zasilania

brak

Temperatura pracy

od -28°C do +60°C

Wilgotność

od 5% do 85%

Klasa IP

IP 54

Długość ramion

500 mm

Wymiary (jednostronny)

520x280x980 mm

Kreski

Zapraszamy do kontaktu!
Więcej informacji: www.kreski.pl

biosys





SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Kołowrót dwustronny
BS-TS-1200



Zdjęcie ma charakter poglądowy. Rzeczywisty wygląd może odbiegać od prezentowanego na zdjęciach.

PRZEKRÓJ, WIDOK Z BOKU I Z GÓRY

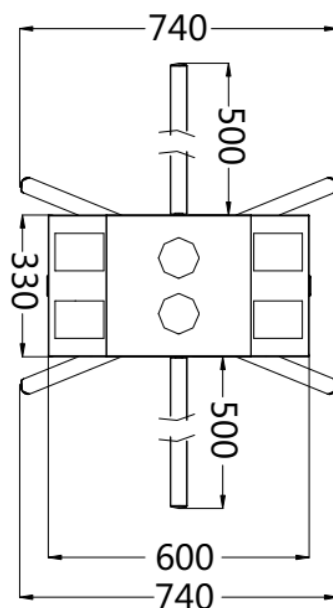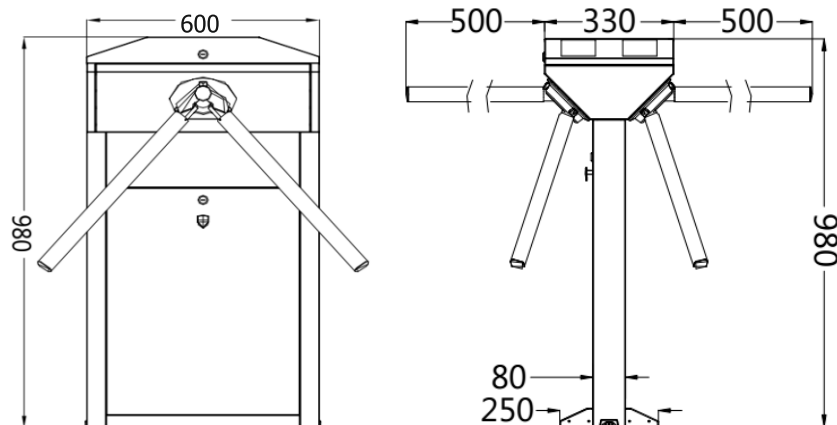

PARAMETRY TECHNICZNE

Niezbędne zasilanie

230 V AC

Pobór prądu

60W

Zasilanie silnika

24V DC

Zasilanie logiki sterującej

12V DC

Podtrzymanie zasilania

brak

Temperatura pracy

od -28°C do +60°C

Wilgotność

od 5% do 85%

Klasa IP

IP 54

Długość ramion

500 mm

Wymiary (jednostronny)

600x330x980 mm

Kreski

Zapraszamy do kontaktu!
Więcej informacji: www.kreski.pl



biosys



SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Kołowrót jednostronny
BS-TS-2000

PRZEKRÓJ, WIDOK Z BOKU I Z GÓRY

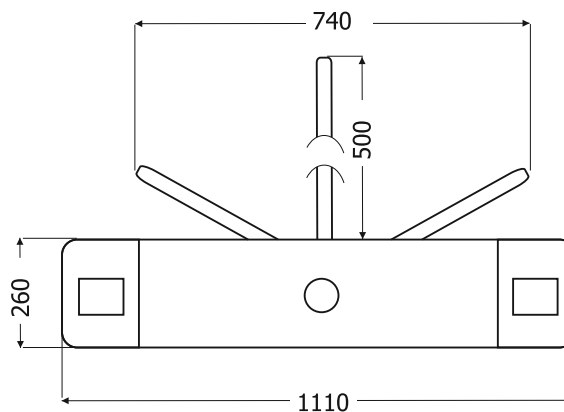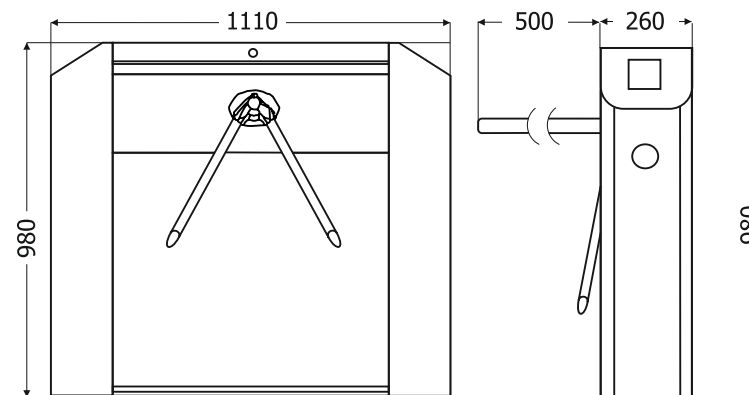

PARAMETRY TECHNICZNE

Niezbędne zasilanie

230 V AC

Pobór prądu

60W

Zasilanie silnika

24V DC

Zasilanie logiki sterującej

12V DC

Podtrzymanie zasilania

brak

Temperatura pracy

od -28°C do +60°C

Wilgotność

od 5% do 85%

Klasa IP

IP 54

Długość ramion

500 mm

Wymiary (jednostronny)

980x260x1110 mm



Zdjęcie ma charakter poglądowy. Rzeczywisty wygląd może odbiegać od prezentowanego na zdjęciach.

Kreski

Zapraszamy do kontaktu!
Więcej informacji: www.kreski.pl

biosys





SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Kołowrót jednostronny
BS-TS-2100



Zdjęcie ma charakter poglądowy. Rzeczywisty wygląd może odbiegać od prezentowanego na zdjęciach.

PRZEKRÓJ, WIDOK Z BOKU I Z GÓRY

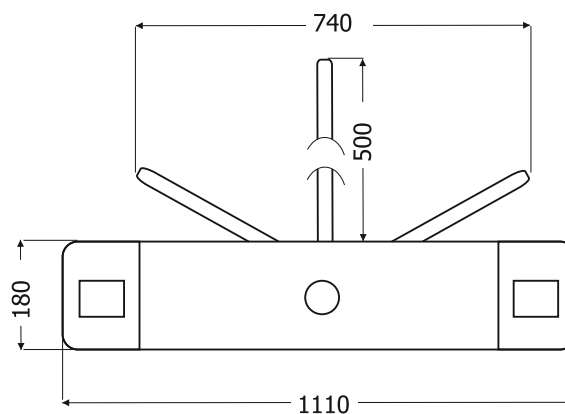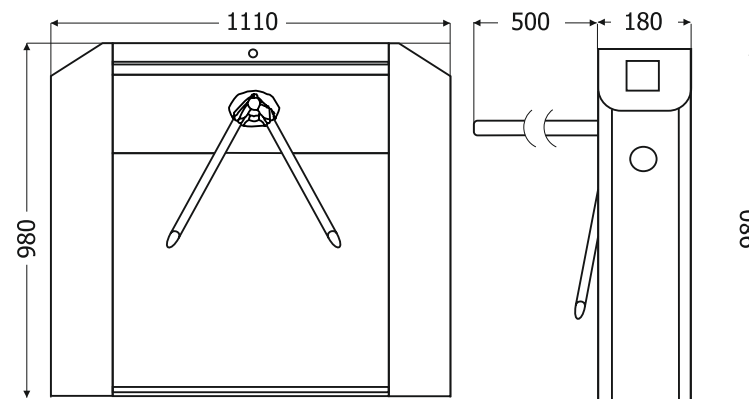

PARAMETRY TECHNICZNE

Niezbędne zasilanie

230 V AC

Pobór prądu

60W

Zasilanie silnika

24V DC

Zasilanie logiki sterującej

12V DC

Podtrzymanie zasilania

brak

Temperatura pracy

od -28°C do +60°C

Wilgotność

od 5% do 85%

Klasa IP

IP 54

Długość ramion

500 mm

Wymiary (jednostronny)

980x180x1110 mm

Kreski

Zapraszamy do kontaktu!
Więcej informacji: www.kreski.pl

biosys





SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Kołowrót dwustronny
BS-TS-2200



Zdjęcie ma charakter poglądowy. Rzeczywisty wygląd może odbiegać od prezentowanego na zdjęciach.

PRZEKRÓJ, WIDOK Z BOKU I Z GÓRY

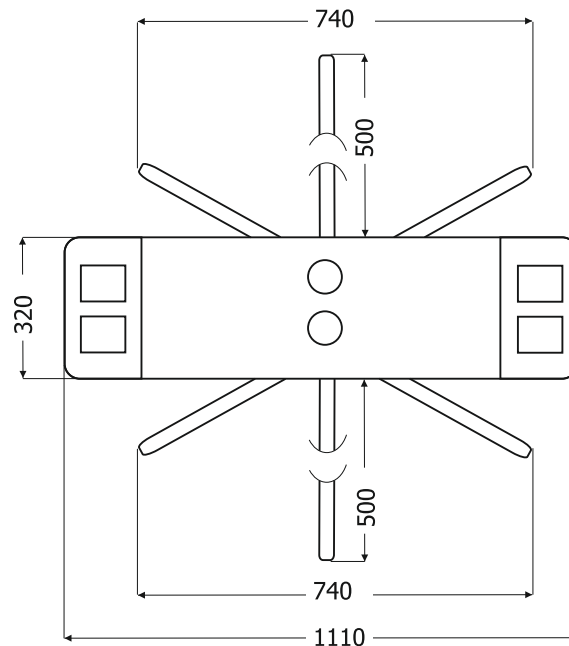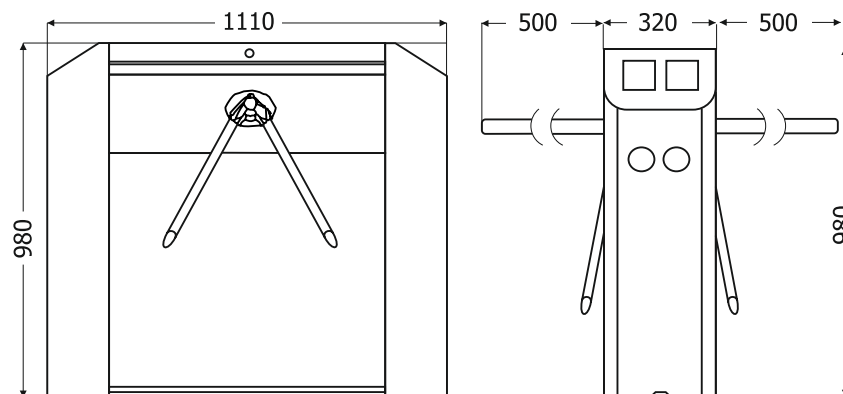

PARAMETRY TECHNICZNE

Niezbędne zasilanie

230 V AC

Pobór prądu

60W

Zasilanie silnika

24V DC

Zasilanie logiki sterującej

12V DC

Podtrzymanie zasilania

brak

Temperatura pracy

od -28°C do +60°C

Wilgotność

od 5% do 85%

Klasa IP

IP 54

Długość ramion

500 mm

Wymiary (jednostronny)

1100x320x980 mm

Kreski


Zapraszamy do kontaktu!
Więcej informacji: www.kreski.pl

biosys





SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Bramka uchylna
BS-BRUS1

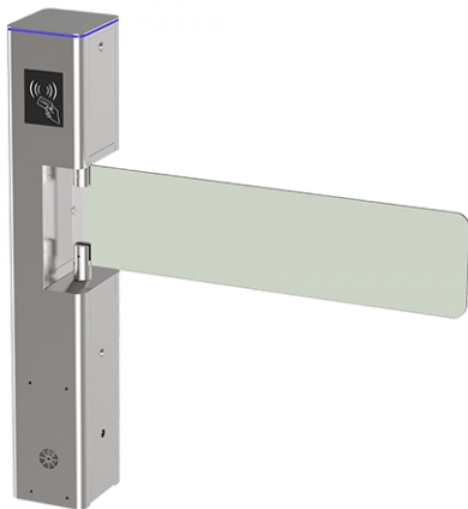

Zdjęcie ma charakter poglądowy. Rzeczywisty wygląd może odbiegać od prezentowanego na zdjęciach.

PRZEKRÓJ, WIDOK Z BOKU I Z GÓRY

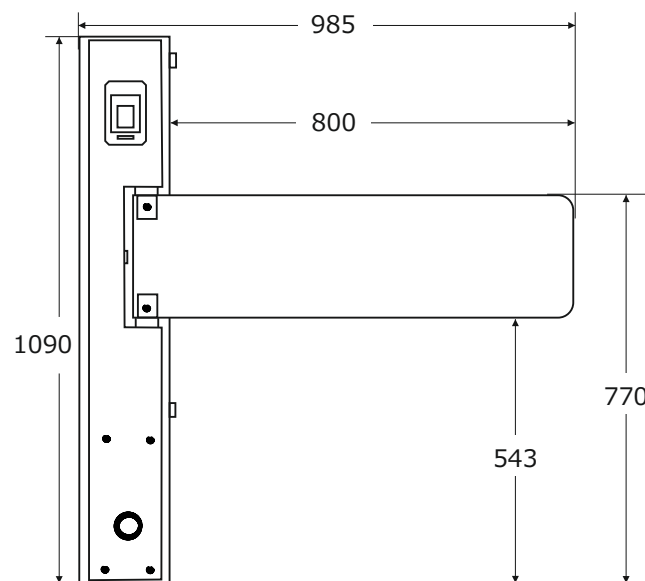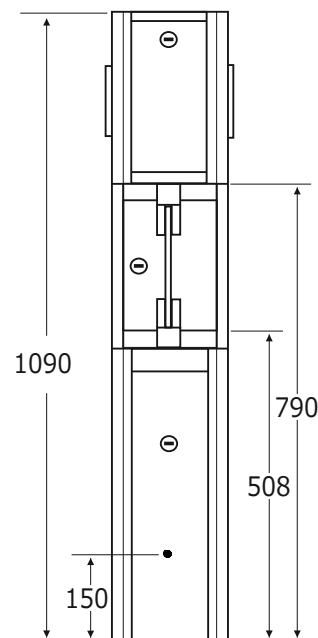

PARAMETRY TECHNICZNE

Napięcie zasilania

230V AC

Pobór mocy typ.

29 VA

Pobór mocy maks.

82 VA

Zakres temperatury pracy

od -28°C do +60°C

Zakres wilgotności powietrza

od 5% do 80%

Ilość otwarć na minutę

do 10

Materiał

stal nierdzewna SUS304

Szerokość przejścia

90 cm

Kreski

Zapraszamy do kontaktu!
Więcej informacji: www.kreski.pl

bioSYS






SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Bramka wysoka
BS-BW-1



Zdjęcie ma charakter poglądowy. Rzeczywisty wygląd może odbiegać od prezentowanego na zdjęciach.

PRZEKRÓJ, WIDOK Z BOKU I Z GÓRY

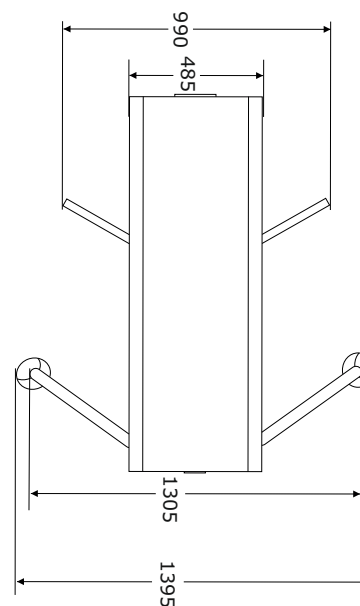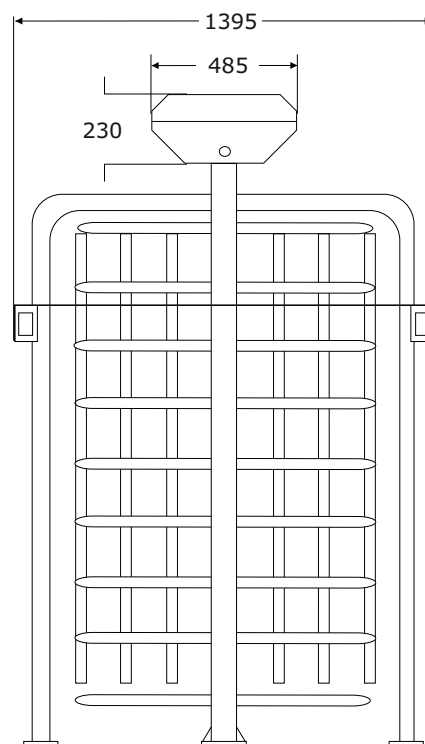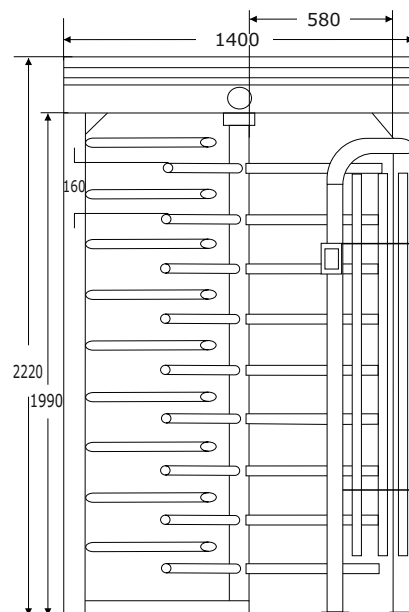

PARAMETRY TECHNICZNE

Stopień ochrony
IP 54

Napięcie zasilania sterownika bramki
~230VAC

Pobór mocy maks.
45 W

Zakres temperatury pracy
od -28°C do +60°C

Zakres wilgotności powietrza
od 0% do 95%

Waga netto
239 kg

Materiał
stal nierdzewna SUS304

Szerokość przejścia
580 mm

Kreski

Zapraszamy do kontaktu!
Więcej informacji: www.kreski.pl

bioSYS




SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Bramka wysoka
BS-BW-2



Zdjęcie ma charakter poglądowy. Rzeczywisty wygląd może odbiegać od prezentowanego na zdjęciach.

PRZEKRÓJ, WIDOK Z BOKU I Z GÓRY

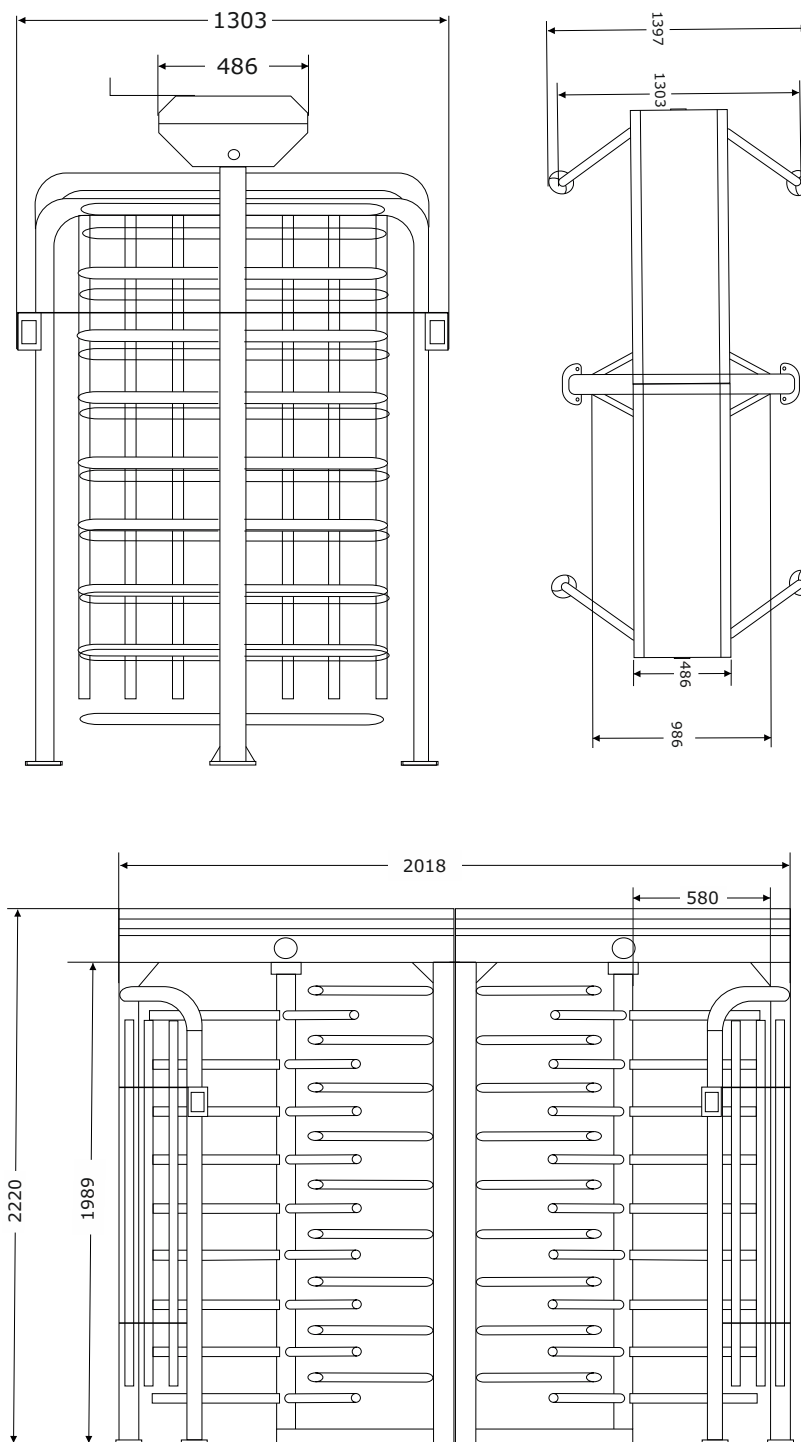

PARAMETRY TECHNICZNE

Stopień ochrony
IP 54

Napięcie zasilania sterownika bramki
~230VAC

Pobór mocy maks.
90 W

Zakres temperatury pracy
od -28°C do +60°C

Zakres wilgotności powietrza
od 0% do 95%

Waga netto
265 kg

Materiał
stal nierdzewna SUS304

Szerokość przejścia
580 mm

Kreski

Zapraszamy do kontaktu!
Więcej informacji: www.kreski.pl




Zapraszamy do kontaktu!
Więcej informacji: www.kreski.pl

Kontakt

biuro@biosys.pl

12 378 95 37

biosys.pl

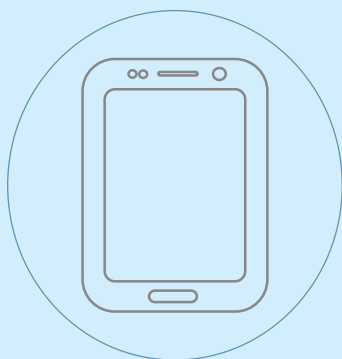

Dowiedz się więcej

Niniejszy katalog prezentuje możliwości naszych produktów z zakresu systemu Kontroli Dostępu - kołowrotów, bramek wysokich i uchylnych.

W naszej ofercie posiadamy także nowoczesny system Rejestracji Czasu Pracy oraz Rozliczania Zleceń i Projektów.

Wszystkie prezentowane przez nas produkty są indywidualnie dostosowywane do potrzeb Klienta.

Zapraszamy do kontaktu z Działem Handlowym. Wspólnie zaplanujemy rozwiązanie idealnie dopasowane do Twoich potrzeb.