




## 15-calowy monitor z 10 punktami dotykowymi

T1532MSC-B5X to 15-calowy monitor multi-touch oparty o technologię pojemnościową (projected capacitive), która dzięki szklanej powłoce pokrywającej ekran gwarantuje nie tylko doskonałą jakość obrazu, ale też trwałość i odporność na zarysowania. Co więcej ewentualne zarysowania ekranu nie mają wpływu na działanie funkcji dotykowej. Regulacja położenia ekranu (do 90° w górę) w połączeniu z możliwością instalacji na ścianie gwarantuje komfort użytkowania panelu i oszczędność miejsca. Przyciski obsługi umieszczone są z boku obudowy ekranu, można też je zablokować. Obudowa monitora nie ma ramki zasłaniającej ekran z przodu – jest on jedną gładką, szklaną taflą na całej swej powierzchni. Łatwo więc utrzymać go w czystości.



### Technologia dotykowa - Pojemnościowa

Technologia ta wykorzystuje przewodnictwo elektryczne. Dotyk jest rejestrowany ponieważ w miejscu dotknięcia palcem szklanej powłoki pokrywającej ekran zmienia się pojemność elektryczna. Powłoka to gwarantuje nie tylko doskonałą jakość obrazu, ale też trwałość i odporność na zarysowania. Co więcej ewentualne zarysowania ekranu nie mają wpływu na działanie funkcji dotykowej. Panel rozpoznaje dotyk wykonywany palcem (także w rękawiczkach lateksowej) lub specjalnym rysikiem.



### ip54

Kod IP klasyfikuje urządzenia w oparciu o ich odporność na działania obcych obiektów i wody. IP54 oznacza, że monitor może pracować w pomieszczeniach o dużym zapyleniu oraz że jest odporny na działania strumieni wody.

**Kreski**

Zapraszamy do kontaktu!  
Więcej informacji: [www.kreski.pl](http://www.kreski.pl)

|                                   |                                                                    |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Wygląd                            | Edge to edge glass                                                 |
| Przekątna                         | 15", 38cm                                                          |
| Panel                             | TN LED                                                             |
| Rozdzielczość fizyczna            | 1024 x 768 (0.8 megapixel)                                         |
| Format obrazu                     | 4:3                                                                |
| Jasność                           | 370 cd/m <sup>2</sup>                                              |
| Jasność                           | 330 cd/m <sup>2</sup> z panelem dotykowym                          |
| Przepuszczalność światła          | 90%                                                                |
| Kontrast statyczny                | 700:1 z panelem dotykowym                                          |
| Czas reakcji (GTG)                | 8ms                                                                |
| Kąty widzenia                     | poziomo/pionowo: 170°/160°, prawo/lewo: 85°/85°, góra/dół: 80°/80° |
| Kolory                            | 16.7mln                                                            |
| Synchronizacja pozioma            | 31 - 60kHz                                                         |
| Powierzchnia robocza szer. x wys. | 304.1 x 228.1mm                                                    |
| Plamka                            | 0.297mm                                                            |
| Obudowa                           | czarna, matowa                                                     |

## 02 DOTYK

|                                |                                                                                                                                                                                                                     |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Technologia dotykowa           | pojemnościowa                                                                                                                                                                                                       |
| Punkty dotykowe                | 10 (HID, wymaga kompatybilnego systemu operacyjnego)                                                                                                                                                                |
| Dotyk wykonywany               | stylusem, palcem, w rękawiczce (lateks)                                                                                                                                                                             |
| Interfejs dotykowy             | USB                                                                                                                                                                                                                 |
| Obsługiwane systemy operacyjne | Wszystkie monitory iiyama są Plug & Play i kompatybilne z systemami Windows i Linux. Szczegóły odnośnie wsparcia systemów operacyjnych przez monitory dotykowe znajdują się w pliku dostępnym w sekcji Do pobrania. |

## 03 INTERFEJSY / ZŁĄCZA / STEROWANIE

|                           |                           |
|---------------------------|---------------------------|
| Analogowe wejścia sygnału | VGA x1                    |
| Cyfrowe wejścia sygnału   | HDMI x1<br>DisplayPort x1 |
| Wyjścia audio             | Wbudowane głośniki 2 x 1W |
| HDCP                      | tak                       |

## 04 WŁAŚCIWOŚCI

|                          |              |
|--------------------------|--------------|
| Odporność na kurz i wodę | IP54 (front) |
| Blokada przycisków OSD   | tak          |

## 05 OGÓLNE

|                      |                                                                                                                                                                                                                                           |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Języki menu OSD      | EN, DE, FR, ES, IT, CN, JP                                                                                                                                                                                                                |
| Przyciski            | Menu, W górę/ Jasność, W dół/ Wycisz, Wybierz, Power                                                                                                                                                                                      |
| Parametry regulowane | kontrast, jasność, autokonfiguracja, pozycja pozioma, pozycja pionowa, taktowanie, faza, pozycja menu OSD w pionie i poziomie, czas wygaszania menu OSD, przywróć, wejście sygnału, język menu OSD, temperatura kolorów, głośność, wycisz |
| Udogodnienia         | kompatybilny z Kensington-lock™                                                                                                                                                                                                           |

**06 MECHANICZNE**

Kąt pochylenia 90° w górę; 5° w dół

Standard VESA 100 x 100mm

System zarządzania kablami tak

**07 AKCESORIA W ZESTAWIE**

Kable zasilający (1.8m), USB (1.8m), HDMI (1.8m), Audio (1.8m), DP (1.8m)

Instrukcje skrócona instrukcja obsługi, instrukcja bezpieczeństwa

Pozostałe Touch Panel Driver Disk (CD-ROM)

Ośłona na kable tak

**08 ZARZĄDZANIE ENERGIĄ**

Zasilacz wewnętrzny

Zasilanie AC 100 - 240V, 50/60Hz

Zużycie energii 16W typowo, 2W stand by, 1W off mode

**09 ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ**

Certyfikaty CB, CE, EAC, RoHS support, ErP, WEEE, VCCI, REACH

Klasa efektywności energetycznej (Regulation (EU) 2017/1369) E

Pozostałe REACH SVHC powyżej 0.1% ołowiu

**10 WYMIARY / WAGA**


Wymiary produktu szer. x wys. x gł. 351 x 306.5 x 202mm

Waga (bez pudła) 4.5kg

Kod EAN 4948570115983



**Zapraszamy do kontaktu!**  
**Więcej informacji: [www.kreski.pl](http://www.kreski.pl)**

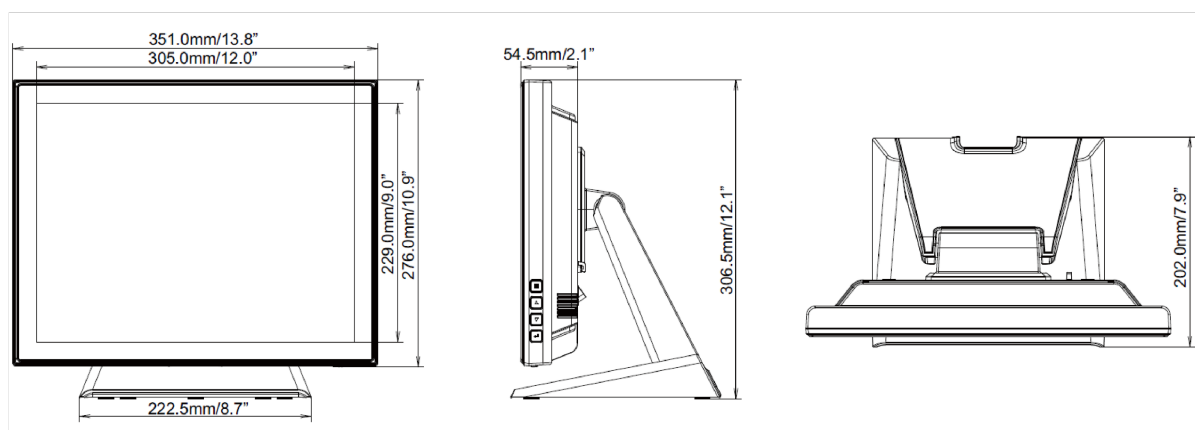

Wszystkie znaki towarowe zastrzeżone. Pomyłki i wprowadzanie zmian zastrzeżone. Specyfikacje produktów mogą ulec zmianie bez wcześniejszego zawiadomienia. Wszystkie monitory LCD iiyama są zgodne z normą ISO-9241-307:2008 określającą liczbę i rodzaj defektów matrycy.

© IIYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED



**Zapraszamy do kontaktu!**  
**Więcej informacji: [www.kreski.pl](http://www.kreski.pl)**