



21.5-calowy monitor dotykowy z systemem Android


T2234AS-B1 to idealne rozwiązanie all-in-one dla sklepów i punktów informacyjnych. Wejście HDMI pozwala na podłączenie drugiego ekranu, na którym mogą być wyświetlone treści skierowane do klienta.

Ten wytrzymały ekran zgodny jest z normą IP65, co oznacza, że front odporny jest na działanie wody i kurzu. Pokrywa na kable pomaga zaś utrzymać porządek. Matryca IPS gwarantuje doskonałe odwzorowanie kolorów i szerokie kąty widzenia.



Android OS

Dzięki systemowi Android z łatwością można dostosować ekran do własnych potrzeb, instalując na nim dedykowane aplikacje.



Powłoka zapobiegająca odciskom palców

Specjalna nano powłoka zapewnia bezproblemowe działanie i płynność dotyku. Dodatkowo ekran staje się dzięki niej mniej podatny na brud, kurz i odciski palców.

Zapraszamy do kontaktu!
Więcej informacji: www.kreski.pl

Wygląd	Edge to edge glass
Przekątna	21.5", 55cm
Panel	IPS LED
Rozdzielczość fizyczna	1920 x 1080 (2.1 megapixel Full HD)
Format obrazu	16:9
Jasność	350 cd/m ²
Jasność	305 cd/m ² z panelem dotykowym
Przepuszczalność światła	87%
Kontrast statyczny	1000:1 z panelem dotykowym
Czas reakcji (GTG)	8ms
Kąty widzenia	poziomo/pionowo: 178°/178°, prawo/lewo: 89°/89°, góra/dół: 89°/89°
Kolory	16.7mIn 8bit
Powierzchnia robocza szer. x wys.	476.6 x 268.1mm, 18.8 x 10.6"
Plamka	0.247mm
Obudowa	czarna, matowa

02 DOTYK

Technologia dotykowa	pojemnościowa
Punkty dotykowe	10
Dotyk wykonywany	palcem, w rękawiczce (lateks),
Interfejs dotykowy	USB
Obsługiwane systemy operacyjne	Wszystkie monitory iiyama są Plug & Play i kompatybilne z systemami Windows i Linux. Szczegóły odnośnie wsparcia systemów operacyjnych przez monitory dotykowe znajdują się w pliku dostępnym w sekcji Do pobrania.

03 INTERFEJSY / ZŁĄCZA / STEROWANIE

Cyfrowe wyjścia sygnału	HDMI x1 (1920 x 1080 @60Hz)
Wyjścia audio	Wbudowane głośniki 2 x 2W
Port USB	x4 (2.0 x 3, 2.0 with OTG x1)
RS-232c	x1
RJ45 (LAN)	x1

04 WŁAŚCIWOŚCI

Zintegrowane oprogramowanie	Android 8.1 bez GMS
CPU	Rockchip RK3288, quad-core Cortex-A17 up to 1.8GHz
GPU	Mali-T760 MP4
Storage	16GB eMMC
Memory	2GB DDR3
WiFi	IEEE802.11b/g/n
Bluetooth	4.0
Ekstra	slot na kartę SD, powłoka zapobiegająca odciskom palców
Maksymalny czas pracy bez przerwy	24/7
Grubość szkła	2.5mm
Twardość szkła	7H

Odporność na kurz i wodę	IP65 (front)
Blokada przycisków OSD	tak

05 OGÓLNE

Applications	zainstaluj lub odinstaluj, kalkulator, kalendarz, zegar i alarm, zarządzaj informacjami o kontaktach, zarządzaj adresami e-mail, zarządzaj plikami, przeglądaj zdjęcia, przeglądarka (Lightning), odtwarzaj pliki audio, zaktualizuj system online, wyszukiwarka, ustawienia systemu, nagrywarka dźwięku, odtwarzaj pliki wideo, przeglądarka (WebView)
--------------	---

06 MECHANICZNE

Orientacja	pozioma, pionowa, face-up
Kąt pochylenia	90° w górę; 5° w dół
Standard VESA	100 x 100mm
System zarządzania kablami	tak

07 AKCESORIA W ZESTAWIE

Instrukcje	skrótowa instrukcja obsługi, instrukcja bezpieczeństwa
Pozostałe	adapter AC
Ośłona na kable	tak

08 ZARZĄDZANIE ENERGIĄ

Zasilacz	zewnętrzny
Zasilanie	DC 12 V
Zużycie energii	25W typowo, 0.5W off mode

09 ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ


Certyfikaty	CE, RoHS support, ErP, WEEE, CU, cULus, REACH, CCC
Pozostałe	REACH SVHC powyżej 0.1% ołowiu

10 WYMIARY / WAGA

Wymiary produktu szer. x wys. x gł.	517.5 x 351.5 x 219mm
Wymiary pudła szer. x wys. x gł.	615 x 450 x 330mm
Waga (bez pudła)	6.6kg
Kod EAN	4948570117178



Zapraszamy do kontaktu!
Więcej informacji: www.kreski.pl

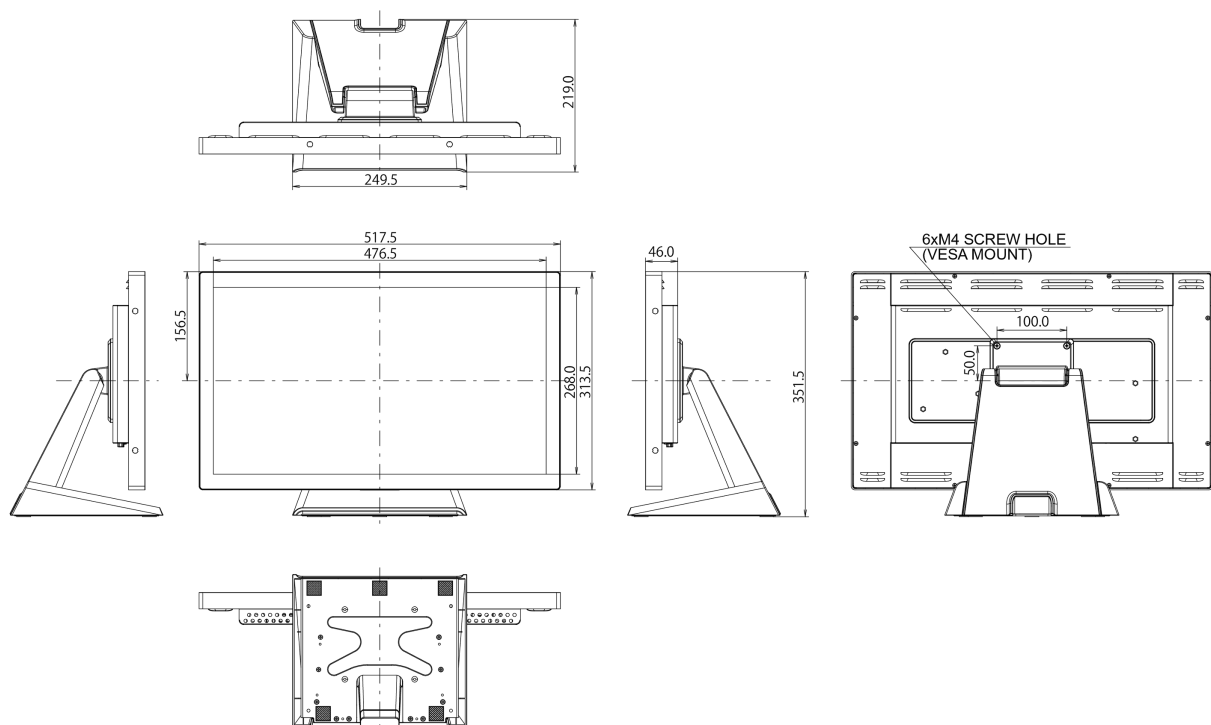

Wszystkie znaki towarowe zastrzeżone. Pomyłki i wprowadzanie zmian zastrzeżone. Specyfikacje produktów mogą ulec zmianie bez wcześniejszego zawiadomienia. Wszystkie monitory LCD iiyama są zgodne z normą ISO-9241-307:2008 określającą liczbę i rodzaj defektów matrycy.

© IIYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED



Zapraszamy do kontaktu!
Więcej informacji: www.kreski.pl